FLEXACIER® Press 271

Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC

Anwendungen Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Weinherstellung & -förderung, Dosieren

Konstruktion Weich-PVC, Farblos, transparent, Stahlwendel / Eisendraht / nicht ummantelt / verzinkt, Kreuzgewebe

Temperatur -10°C bis 60°C

Eigenschaften gute Flexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage glatte Außenlage, phthalatfrei

Normen zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C

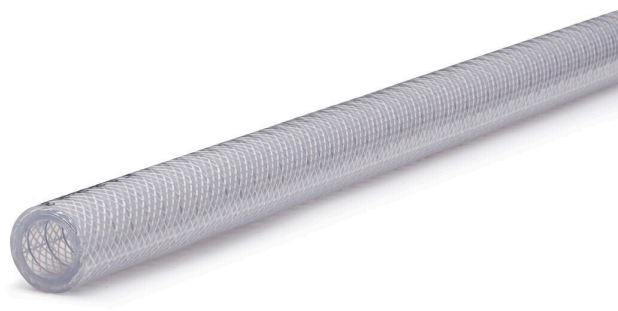





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
20	29,00	4,50	60	14,00	0,88	0,47500	28,50	60	2710200600
25	35,00	5,00	75	12,00	0,88	0,65500	39,00	60	2710250600
32	43,00	5,50	96	11,00	0,88	0,89000	52,80	60	2710320600
38	49,00	5,50	110	10,00	0,88	1,03000	30,75	30	2710380300
40	51,00	5,50	120	10,00	0,88	1,07000	32,10	30	2710400300
50	63,00	6,50	150	8,00	0,88	1,65000	49,20	30	2710500300
60	74,00	7,00	180	7,00	0,88	2,08000	61,95	30	2710600300
76	91,00	7,50	230	6,00	0,69	2,68500	80,55	30	2710760300
102	118,00	8,00	310	4,00	0,69	3,85000	77,00	20	2711020200

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026