APDatec 14

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

Anwendungen Landwirtschaft, Wasserablauf, Bewässerung, Kläranlagen, Pumpentechnik

Konstruktion Weich-PVC, Grün, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -5°C bis 60°C

Eigenschaften gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest

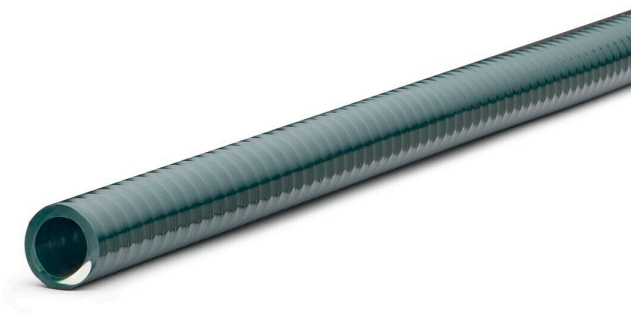





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,40	4,20	140	7,00	0,78	0,48000	24,00	50	140250500
38	47,00	4,50	180	7,00	0,78	0,71000	35,60	50	140380500
50	59,40	4,70	220	7,00	0,78	1,08000	48,25	50	140500500
75	86,60	5,80	300	5,00	0,78	1,80000	85,00	50	140750500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026