APDatec 248 SOLIDFLExX PU

Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage

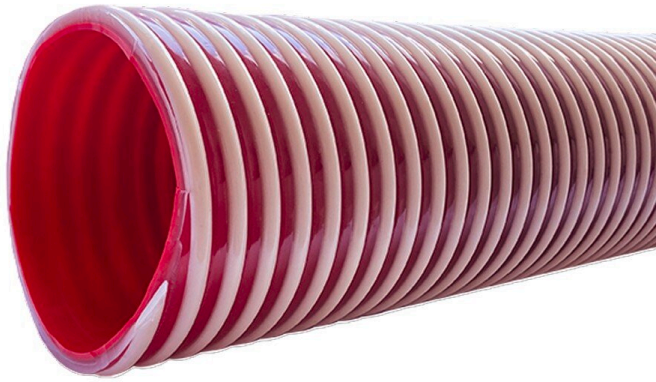

Anwendungen	Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien
Konstruktion	PVC, Rot, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-20°C bis 60°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Abriebfestigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, trittfest, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht, glatt, um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten, gute mechanische Festigkeit





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
76	91,20	7,60	470	4,50	13,50	0,98	2,00000	100,00	50	2480760500
102	116,00	9,00	600	4,00	12,00	0,93	3,40000	102,00	30	2481020300
127	147,00	10,00	826	3,00	10,00	0,88	4,30000	129,00	30	2481270300
152	170,40	10,70	1	3,00	9,00	0,93	6,70000	134,00	20	2481520200

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 23.11.2026