
FLEXACIER® OIL-Press 272

Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC/NBR

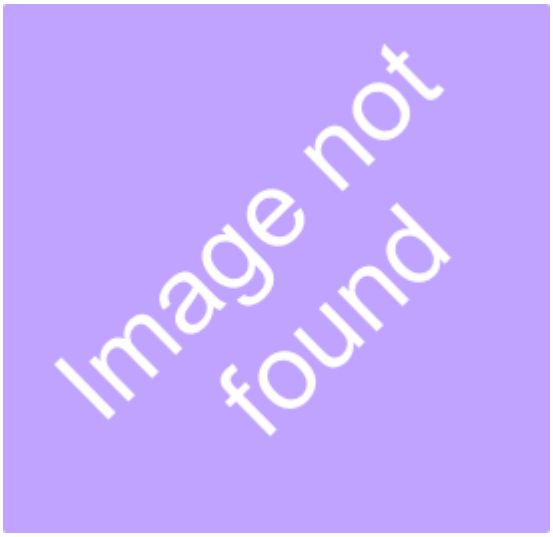

Anwendungen Kraftstoffförderung, Kompressoren, Automobilbau, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau

Konstruktion PVC NBR, Schwarz, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verzinkt

Temperatur -15°C bis 60°C

Eigenschaften gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage glatte Außenlage, gute Ölbeständigkeit, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	35,00	5,00	60	10,00	0,88	0,50600	39,60	60	2720250600
32	42,00	5,00	90	10,00	0,88	0,64000	31,20	40	2720320400
38	50,50	6,30	120	10,00	0,88	0,77600		40	2720380400
40	52,50	6,30	125	10,00	0,88	0,92000	48,00	40	2720400400
50	62,50	6,30	145	8,00	0,88	1,26000	59,60	40	2720500400

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 19.11.2026