


FLEXADUX® P 2 PU Food

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

Anwendungen	Absauganlagen, Absaugarme, Lebensmittelherstellung & -förderung, Pharma-Produktion, Filtertechnik
Konstruktion	TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, halogen- & weichmacherfrei
Normen	zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010 Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006

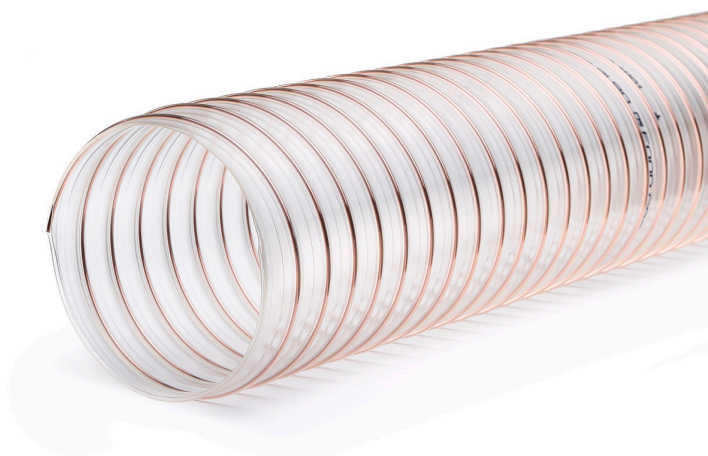

lebensmittel-
echt



hydrolyse-
beständig



mikroben-
resistent



abrieb-
fest



Luft



Staub

**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,40	15	0,65	0,30	1,39	10	25200025-1000-000-00
25	29,00	0,40	15	0,65	0,30	2,09	15	25200025-1500-000-00
32	36,00	0,40	20	0,60	0,30	1,64	10	25200032-1000-000-00
32	36,00	0,40	20	0,60	0,30	2,47	15	25200032-1500-000-00
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	2,05	10	25200038-1000-000-00
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	3,07	15	25200038-1500-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	2,12	10	25200040-1000-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	3,18	15	25200040-1500-000-00
50	54,00	0,40	31	0,45	0,20	2,53	10	25200050-1000-000-00
50	54,00	0,40	31	0,45	0,20	3,79	15	25200050-1500-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	3,00	10	25200060-1000-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	4,50	15	25200060-1500-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	3,23	10	25200065-1000-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	4,85	15	25200065-1500-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	6,24	10	25200070-1000-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	9,36	15	25200070-1500-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	3,81	10	25200075-1000-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	5,72	15	25200075-1500-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	3,94	10	25200080-1000-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	5,90	15	25200080-1500-000-00
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	4,54	10	25200090-1000-000-00
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	6,80	15	25200090-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	3,94	10	25200100-1000-000-00
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	5,90	15	25200100-1500-000-00
110	115,00	0,40	66	0,20	0,08	3,94	10	25200110-1000-000-00
110	115,00	0,40	66	0,20	0,08	5,90	15	25200110-1500-000-00
115	120,00	0,40	69	0,20	0,08	5,44	10	25200115-1000-000-00
115	120,00	0,40	69	0,20	0,08	8,17	15	25200115-1500-000-00
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	5,52	10	25200120-1000-000-00
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	8,28	15	25200120-1500-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	3,28	10	25200125-1000-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	4,91	15	25200125-1500-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	6,59	10	25200140-1000-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	9,89	15	25200140-1500-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	7,05	10	25200150-1000-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	10,58	15	25200150-1500-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	7,31	10	25200160-1000-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	10,96	15	25200160-1500-000-00
170	175,00	0,40	100	0,09	0,06	7,97	10	25200170-1000-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	8,20	10	25200180-1000-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	12,30	15	25200180-1500-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	9,83	10	25200200-1000-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	14,74	15	25200200-1500-000-00
215	221,00	0,40	129	0,07	0,05	0,00	10	25200215-1000-000-00
215	221,00	0,40	129	0,07	0,05	0,00	15	25200215-1500-000-00
225	231,00	0,40	135	0,06	0,04	11,02	10	25200225-1000-000-00
225	231,00	0,40	135	0,06	0,04	16,52	15	25200225-1500-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	12,54	10	25200250-1000-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	18,81	15	25200250-1500-000-00
280	286,00	0,40	170	0,04	0,03	0,00	10	25200280-1000-000-00
300	306,00	0,40	180	0,03	0,03	14,99	10	25200300-1000-000-00
325	331,00	0,40	205	0,03	0,02	18,61	10	25200325-1000-000-00
350	356,00	0,40	225	0,02	0,02	19,54	10	25200350-1000-000-00
400	406,00	0,40	240	0,02	0,02	22,29	10	25200400-1000-000-00
450	456,00	0,40	280	0,01	0,01	25,03	10	25200450-1000-000-00
500	506,00	0,40	300	0,01	0,01	0,00	10	25200500-1000-000-00