


OCEANFLEXX PU 1.4

Robuster PU-Spiralschlauch für Aquakultur und Fischtransport

- Anwendungen** Fischzucht, Absauganlagen, Fördertechnik, Pumpentechnik, Wasserablauf
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobienbeständig, hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, gute Zugfestigkeit
- Normen** zertifiziert nach NS 9416:2013

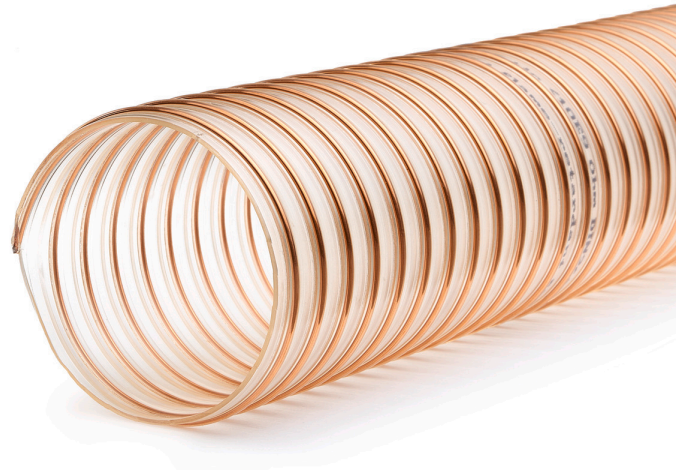

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
102	112,00	1,40	102	1,21	0,40	12,25	10	09514102-1000-000-00
102	112,00	1,40	102	1,21	0,40	18,37	15	09514102-1500-000-00
127	137,00	1,40	127	0,88	0,25	15,11	10	09514127-1000-000-00
127	137,00	1,40	127	0,88	0,25	22,66	15	09514127-1500-000-00
152	162,00	1,40	152	0,77	0,20	21,89	10	09514152-1000-000-00
152	162,00	1,40	152	0,77	0,20	32,83	15	09514152-1500-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	23,00	10	09514160-1000-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	34,50	15	09514160-1500-000-00
203	214,00	1,40	203	0,55	0,14	33,56	10	09514203-1000-000-00
203	214,00	1,40	203	0,55	0,14	50,34	15	09514203-1500-000-00
254	265,00	1,40	254	0,38	0,10	41,75	10	09514254-1000-000-00
254	265,00	1,40	254	0,38	0,10	62,63	15	09514254-1500-000-00
305	316,00	1,40	305	0,29	0,09	49,94	10	09514305-1000-000-00
305	316,00	1,40	305	0,29	0,09	74,91	15	09514305-1500-000-00
356	367,00	1,40	356	0,28	0,09	62,16	10	09514356-1000-000-00
356	367,00	1,40	356	0,28	0,09	93,24	15	09514356-1500-000-00
406	417,00	1,40	406	0,25	0,09	70,74	10	09514406-1000-000-00
406	417,00	1,40	406	0,25	0,09	106,10	15	09514406-1500-000-00
508	519,00	1,40	508	0,10	0,07	88,23	10	09514508-1000-000-00
508	519,00	1,40	508	0,10	0,07	132,34	15	09514508-1500-000-00