


APDatec 81 rot gedeckt

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen	Wasserablauf, Automatisierungs- & Robotertechnik, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Druckluft, Kompressoren
Konstruktion	Weich-PVC, Kreuzgewebe
Temperatur	-20°C bis 65°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage sehr glatte Innenlage, wetterfest

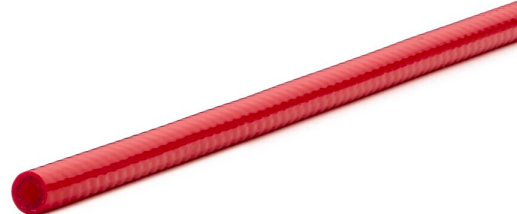

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
10	16,00	3,00	40	21,00	63,00	0,15600	7,80	50	81RG01030