


## PU 0.6 CNC FLEXX

Flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, speziell für CNC-Maschinen, schwer entflammbar

- Anwendungen** CNC-Bearbeitung, Sägen & Fräsen, Holzstaubabsaugung, Absauganlagen, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, schwer entflammbar
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1 | TRBS 2153

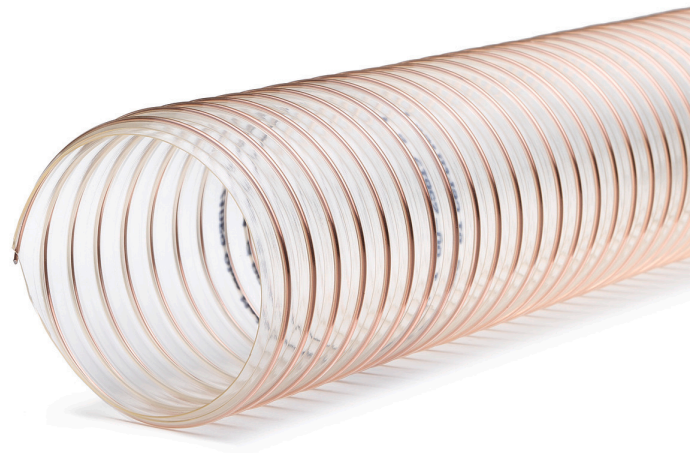

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
80	85,00	0,60	60	0,70	0,13	4,06	10	13400080-1000-000-00
80	85,00	0,60	60	0,70	0,13	6,10	15	13400080-1500-000-00
102	107,00	0,60	75	0,60	0,10	5,15	10	13400102-1000-000-00
102	107,00	0,60	75	0,60	0,10	7,73	15	13400102-1500-000-00
127	132,00	0,60	95	0,55	0,08	6,39	10	13400127-1000-000-00
127	132,00	0,60	95	0,55	0,08	9,59	15	13400127-1500-000-00
150	155,00	0,60	105	0,50	0,06	0,00	10	13400150-1000-000-00
150	155,00	0,60	105	0,50	0,06	0,00	15	13400150-1500-000-00
160	166,00	0,60	115	0,50	0,07	9,11	10	13400160-1000-000-00
160	166,00	0,60	115	0,50	0,07	13,67	15	13400160-1500-000-00
180	186,00	0,60	130	0,45	0,06	10,23	10	13400180-1000-000-00
180	186,00	0,60	130	0,45	0,06	15,35	15	13400180-1500-000-00
203	209,00	0,60	145	0,42	0,05	11,53	10	13400203-1000-000-00
203	209,00	0,60	145	0,42	0,05	17,29	15	13400203-1500-000-00
225	231,00	0,60	160	0,40	0,05	12,76	10	13400225-1000-000-00
225	231,00	0,60	160	0,40	0,05	19,14	15	13400225-1500-000-00
254	262,00	0,60	180	0,35	0,04	21,56	10	13400254-1000-000-00
254	262,00	0,60	180	0,35	0,04	32,35	15	13400254-1500-000-00
280	288,00	0,60	200	0,32	0,04	23,74	10	13400280-1000-000-00
305	313,00	0,60	215	0,27	0,03	25,84	10	13400305-1000-000-00
315	323,00	0,60	225	0,25	0,03	26,68	10	13400315-1000-000-00
356	364,00	0,60	255	0,20	0,02	30,12	10	13400356-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
400	408,00	0,60	290	0,15	0,02	33,81	10	13400400-1000-000-00
457	465,00	0,60	330	0,10	0,01	38,59	10	13400457-1000-000-00
500	508,00	0,60	360	0,05	0,01	42,20	10	13400500-1000-000-00