APDatec 841

Flexibler Schlauch aus ölbeständigem Weich-PVC

Anwendungen Kraftstoffförderung, Kompressoren, Fahrzeugbau, Automobilbau, Abfallentsorgung

Konstruktion Weich-PVC, Farblos, transparent

Temperatur -20°C bis 60°C

Eigenschaften leicht, gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute chemische Beständigkeit

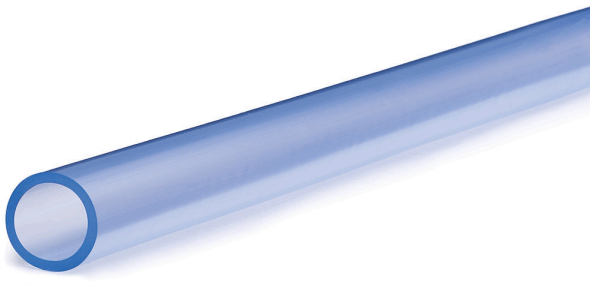





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
4	6,00	1,00	6,50	0,01920	1,92	100	8410041000
4	8,00	2,00	10,00	0,04620	4,62	100	8410042000
5	9,00	2,00	10,50	0,05390	5,39	100	8410052000
6	10,00	2,00	9,00	0,06160	6,16	100	8410062000
6	12,00	3,00	12,00	0,10390	10,39	100	8410063000
8	12,00	2,00	7,00	0,07700	3,85	50	8410082000
10	14,00	2,00	6,00	0,09240	4,62	50	8410102050
12	16,00	2,00	5,00	0,10780	5,39	50	8410122050
13	19,00	3,00	6,50	0,18460	9,23	50	8410133050
15	21,00	3,00	6,00	0,20800	10,40	50	8410153050
16	21,00	2,50	4,50	0,18600	9,30	50	8410162550
19	27,00	4,00	6,30	0,35400	17,70	50	8410194050
30	39,00	4,50	4,50	0,59800	14,95	25	8410304525

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026