


VACUFLEX® KA-GH PVC

Doppelwandiger, flexibler Weich-PVC-Schlauch, außen und innen glatt, mit Hart-PVC-Wendel und parallel zur Wendel verlaufendem Hohlraum

- Anwendungen** Dentaltechnik, Medizinische Geräte, Kabelschutz
- Konstruktion** PVC, Grau / Lichtgrau (ähnl. RAL 7035), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** leicht, ausgezeichnete Flexibilität, glatte Außenlage, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest

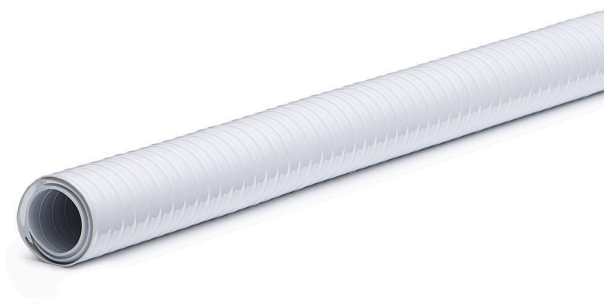

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 8 | 12,00 | 2,00 | 10 | 0,25 | 0,06000 | 2-8208-008-00 |
| 10 | 14,00 | 2,00 | 12 | 0,24 | 0,11800 | 2-8208-010-00 |
| 11 | 15,00 | 2,00 | 13 | 0,24 | 0,12300 | 2-8208-011-00 |
| 12 | 16,00 | 2,00 | 13 | 0,23 | 0,08500 | 2-8208-012-00 |
| 13 | 17,00 | 2,00 | 13 | 0,23 | 0,13200 | 2-8208-013-00 |
| 15 | 19,00 | 2,00 | 13 | 0,22 | 0,10600 | 2-8208-015-00 |
| 16 | 20,00 | 2,00 | 20 | 0,21 | 0,14000 | 2-8208-016-00 |
| 17 | 21,00 | 2,00 | 21 | 0,21 | 0,15000 | 2-8208-017-00 |
| 19 | 24,00 | 2,00 | 21 | 0,20 | 0,17000 | 2-8208-019-00 |
| 20 | 25,00 | 2,50 | 21 | 0,18 | 0,17900 | 2-8208-020-00 |
| 22 | 27,00 | 2,50 | 23 | 0,17 | 0,19500 | 2-8208-022-00 |
| 25 | 30,00 | 2,50 | 23 | 0,15 | 0,32900 | 2-8208-025-00 |