

FLEXACIER® OIL-Press 272

Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC/NBR


- Anwendungen

Automobilbau, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Kraftstoffförderung
- Konstruktion

PVC NBR, Schwarz, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verzinkt
- Temperatur

-15°C bis 60°C
- Eigenschaften

gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage glatte Außenlage, gute Ölbeständigkeit, wetterfest

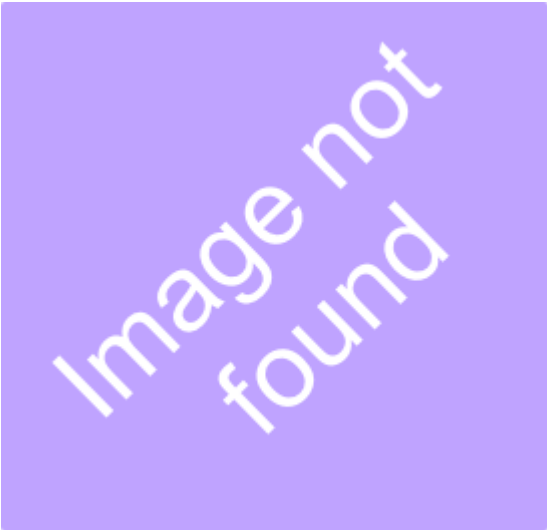

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	35,00	5,00	60	10,00	0,88	0,50600	39,60	60	2720250600
32	42,00	5,00	90	10,00	0,88	0,64000	31,20	40	2720320400
38	50,50	6,30	120	10,00	0,88	0,77600		40	2720380400
40	52,50	6,30	125	10,00	0,88	0,92000	48,00	40	2720400400
50	62,50	6,30	145	8,00	0,88	1,26000	59,60	40	2720500400