APDatec 925 blaugedeckt


Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12

Anwendungen Automatisierungs- & Robotertechnik, Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Druckluft

Konstruktion Polyether-Polyurethan, Blau, deckend

Temperatur -35°C bis 80°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit

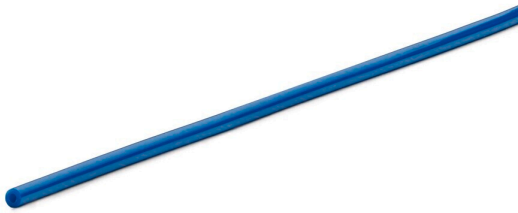





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
2	4,00	1,00	10	9,00	0,01200	1,20	100	9250041000
2	4,00	1,00	10	9,00	0,01100	0,55	50	9250041050
4	6,00	1,00	18	9,00	0,01900	0,95	50	9250061050
6	8,00	1,00	22	9,00	0,02900	1,45	50	9250081050
7	10,00	1,50	25	9,00	0,02600	2,60	100	9250101500
8	10,00	1,00	25	9,00	0,02600	1,30	50	9250101050
8	12,00	2,00	40	9,00	0,07600	3,80	50	9250122050

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026