APDatec 15020 Panzerschlauch


Panzerschlauch mit Edelstahlumflechtung für die Wasserzuführung

Anwendungen Sanitär

Konstruktion Aluminium

Temperatur -5°C bis 110°C

Eigenschaften gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hohe Druckbeständigkeit

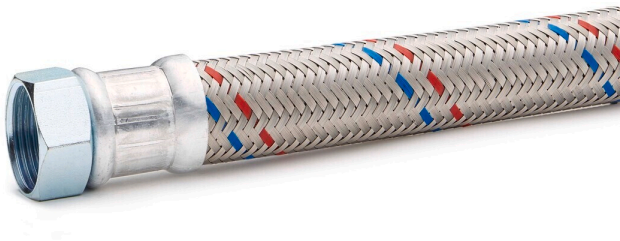

Flüssigkeiten

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	4,00	20,00	60,00	0,55000	0,55	1	15020

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Date: 24.11.2026