PU FOOD 0.6

Leichter Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

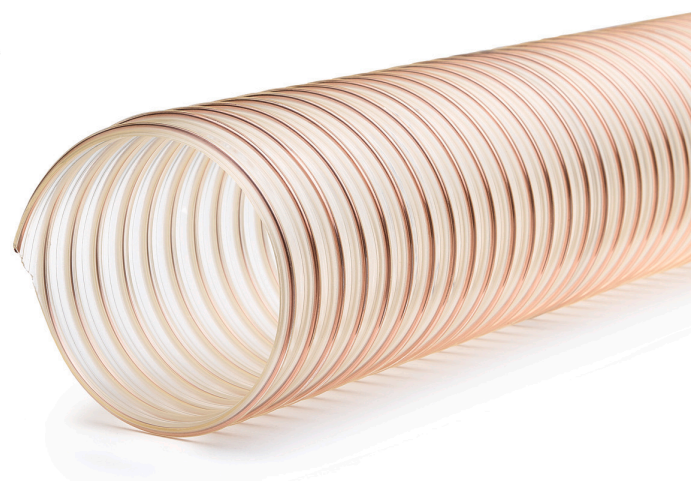

Anwendungen Lebensmittelherstellung & -förderung, Absaugarme, Staubabsaugung, Siebtechnik, Absauganlagen

Konstruktion Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, außen gewellt

Normen zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E | FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010 | Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,50	15	1,70	0,45	1,46	10	13513025-1000-000-00
25	29,00	0,50	15	1,70	0,45	2,20	15	13513025-1500-000-00
30	34,00	0,50	18	1,50	0,35	2,02	10	13513030-1000-000-00
32	36,00	0,50	19	1,60	0,42	2,15	10	13513032-1000-000-00
32	36,00	0,50	19	1,60	0,42	3,22	15	13513032-1500-000-00
38	42,00	0,50	21	1,55	0,40	2,53	10	13513038-1000-000-00
38	42,00	0,50	21	1,55	0,40	3,80	15	13513038-1500-000-00
40	44,00	0,50	24	1,40	0,30	2,42	10	13513040-1000-000-00
40	44,00	0,50	24	1,40	0,30	3,63	15	13513040-1500-000-00
50	55,00	0,60	30	1,30	0,26	3,29	10	13513050-1000-000-00
50	55,00	0,60	30	1,30	0,26	4,94	15	13513050-1500-000-00
60	65,00	0,60	36	1,10	0,25	3,93	10	13513060-1000-000-00
60	65,00	0,60	36	1,10	0,25	5,89	15	13513060-1500-000-00
65	70,00	0,60	38	1,00	0,23	4,25	10	13513065-1000-000-00
65	70,00	0,60	38	1,00	0,23	6,37	15	13513065-1500-000-00
70	75,00	0,60	40	1,00	0,25	4,56	10	13513070-1000-000-00
70	75,00	0,60	40	1,00	0,25	6,84	15	13513070-1500-000-00
75	80,00	0,60	45	0,80	0,20	4,88	10	13513075-1000-000-00
75	80,00	0,60	45	0,80	0,20	7,32	15	13513075-1500-000-00
80	85,00	0,60	48	0,70	0,18	5,20	10	13513080-1000-000-00
80	85,00	0,60	48	0,70	0,18	7,80	15	13513080-1500-000-00
90	95,00	0,60	54	0,70	0,16	5,83	10	13513090-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
90	95,00	0,60	54	0,70	0,16	8,75	15	13513090-1500-000-00
100	105,00	0,60	60	0,60	0,15	5,63	10	13513100-1000-000-00
100	105,00	0,60	60	0,60	0,15	8,45	15	13513100-1500-000-00
110	115,00	0,60	66	0,50	0,14	6,18	10	13513110-1000-000-00
110	115,00	0,60	66	0,50	0,14	9,28	15	13513110-1500-000-00
115	120,00	0,60	69	0,48	0,14	6,46	10	13513115-1000-000-00
115	120,00	0,60	69	0,48	0,14	9,69	15	13513115-1500-000-00
120	125,00	0,60	72	0,45	0,14	6,74	10	13513120-1000-000-00
120	125,00	0,60	72	0,45	0,14	10,10	15	13513120-1500-000-00
125	130,00	0,60	75	0,40	0,12	7,01	10	13513125-1000-000-00
125	130,00	0,60	75	0,40	0,12	10,52	15	13513125-1500-000-00
140	145,00	0,60	84	0,30	0,12	7,84	10	13513140-1000-000-00
140	145,00	0,60	84	0,30	0,12	11,77	15	13513140-1500-000-00
150	155,00	0,60	90	0,25	0,10	8,40	10	13513150-1000-000-00
150	155,00	0,60	90	0,25	0,10	12,60	15	13513150-1500-000-00
160	166,00	0,60	96	0,22	0,10	10,26	10	13513160-1000-000-00
160	166,00	0,60	96	0,22	0,10	15,39	15	13513160-1500-000-00
180	186,00	0,60	108	0,20	0,10	11,52	10	13513180-1000-000-00
180	186,00	0,60	108	0,20	0,10	17,28	15	13513180-1500-000-00
200	206,00	0,60	120	0,20	0,09	12,79	10	13513200-1000-000-00
200	206,00	0,60	120	0,20	0,09	19,18	15	13513200-1500-000-00
215	221,00	0,60	130	0,18	0,08	0,00	10	13513215-1000-000-00
215	221,00	0,60	130	0,18	0,08	0,00	15	13513215-1500-000-00
225	231,00	0,60	135	0,15	0,08	14,37	10	13513225-1000-000-00
225	231,00	0,60	135	0,15	0,08	21,55	15	13513225-1500-000-00
250	257,00	0,60	150	0,15	0,06	18,49	10	13513250-1000-000-00
250	257,00	0,60	150	0,15	0,06	27,74	15	13513250-1500-000-00
280	287,00	0,60	170	0,13	0,06	20,69	10	13513280-1000-000-00
300	307,00	0,60	180	0,12	0,06	22,15	10	13513300-1000-000-00
325	332,00	0,60	195	0,10	0,04	0,00	10	13513325-1000-000-00
350	357,00	0,60	210	0,10	0,04	25,82	10	13513350-1000-000-00
400	407,00	0,60	240	0,08	0,02	29,48	10	13513400-1000-000-00
450	457,00	0,60	270	0,04	0,01	33,14	10	13513450-1000-000-00
500	507,00	0,60	300	0,02	0,01	36,81	10	13513500-1000-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026