


### APDatec 81 blau transparent

Mehrlagiger PVC-Druckluftschlauch mit hochreißfester Polyestergewebeeinlage

- Anwendungen** Druckluft, Wasserablauf, Getränkeherstellung & -förderung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** PVC, Blau, transparent, Kreuzgewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr glatte Innenlage glatte Außenlage, phthalatfrei halogen- & weichmacherfrei
- Normen** zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C

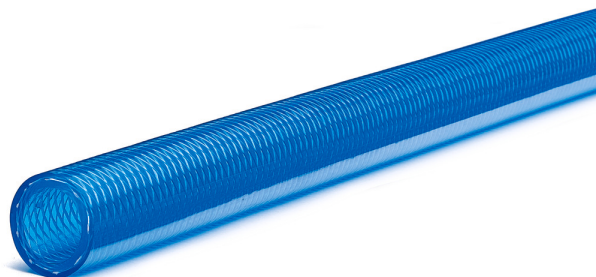

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 6                     | 12,00                 | 3,00            | 25               | 25,00                    | 75,00            | 0,10800        | 5,40                        | 50        | 810063050     |
| 9                     | 15,00                 | 3,00            | 35               | 22,00                    | 66,00            | 0,14400        | 7,20                        | 50        | 810093050     |
| 10                    | 16,00                 | 3,00            | 40               | 21,00                    | 63,00            | 0,15600        | 7,80                        | 50        | 810103050     |
| 13                    | 19,00                 | 3,00            | 70               | 15,00                    | 45,00            | 0,19200        | 9,60                        | 50        | 810133050     |
| 19                    | 25,00                 | 3,00            | 125              | 10,00                    | 30,00            | 0,25300        | 12,65                       | 50        | 810193050     |
| 19                    | 27,00                 | 4,00            | 130              | 11,00                    | 33,00            | 0,36800        | 18,40                       | 50        | 810194050     |