


## OCEANFLEXX PU 2.0

Verstärkter PU-Spiralschlauch für anspruchsvolle Aquakultur-Anwendungen

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>   | Fischzucht, Förderung von abrasiven Medien, Futtermittelförderung, Fördertechnik, Pumpentechnik                                                                                                                 |
| <b>Konstruktion</b>  | Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert                                                                                                                |
| <b>Temperatur</b>    | -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C                                                                                                                                                                          |
| <b>Eigenschaften</b> | ausgezeichnete Abriebfestigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Zugfestigkeit trittfest |
| <b>Normen</b>        | zertifiziert nach NS 9416:2013                                                                                                                                                                                  |

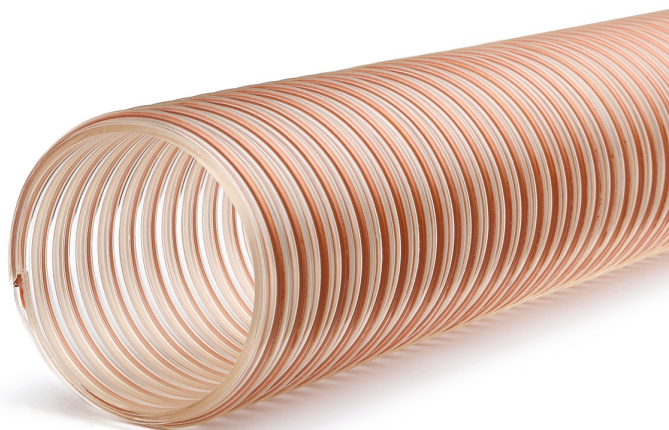

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 305                   | 320,00                | 2,00            | 750              | 0,86                     | 0,25              | 60,25                       | 10        | 09520305-1000-000-00 |
| 305                   | 320,00                | 2,00            | 750              | 0,86                     | 0,25              | 90,37                       | 15        | 09520305-1500-000-00 |
| 356                   | 371,00                | 2,00            | 875              | 0,77                     | 0,15              | 70,07                       | 10        | 09520356-1000-000-00 |
| 356                   | 371,00                | 2,00            | 875              | 0,77                     | 0,15              | 105,11                      | 15        | 09520356-1500-000-00 |
| 406                   | 421,00                | 2,00            | 1.015            | 0,63                     | 0,10              | 79,71                       | 10        | 09520406-1000-000-00 |
| 406                   | 421,00                | 2,00            | 1.015            | 0,63                     | 0,10              | 119,56                      | 15        | 09520406-1500-000-00 |
| 508                   | 523,00                | 2,00            | 1.270            | 0,40                     | 0,05              | 99,38                       | 10        | 09520508-1000-000-00 |
| 508                   | 523,00                | 2,00            | 1.270            | 0,40                     | 0,05              | 149,04                      | 15        | 09520508-1500-000-00 |