SMOOTHFLEXX PRO PU AGRI MHR UV

Leichter, hochflexibler und UV-beständiger Polyether-Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

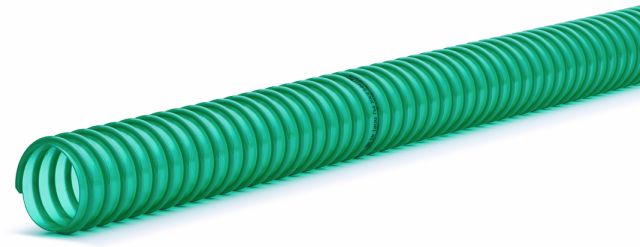

Anwendungen	Abwasser, Bewässerung, Gülleausbringung, Landwirtschaft, Belüftung
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Grün, transluzent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-40°C bis 80°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, gute Abriebfestigkeit, außen gewellt glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig verrottungsfest wetterfest





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
40	48,00	0,75	1,80	0,60	9,75	30	9-80B8-040-30/998
43,5	52,00	0,75	1,80	0,60	11,31	30	9-80B8-043-30/998
45	53,80	0,75	1,80	0,50	12,00	30	9-80B8-045-30/998
51	60,70	0,75	1,40	0,40	13,20	30	9-80B8-051-30/998

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026