APDatec 284


Universal-Gummi-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

Anwendungen Bewässerung, Baumaschinen, Kläranlagen, Landwirtschaft, Reinigung

Konstruktion EPDM, Schwarz, deckend

Temperatur -30°C bis 100°C

Eigenschaften sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, , hohe Druckbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit

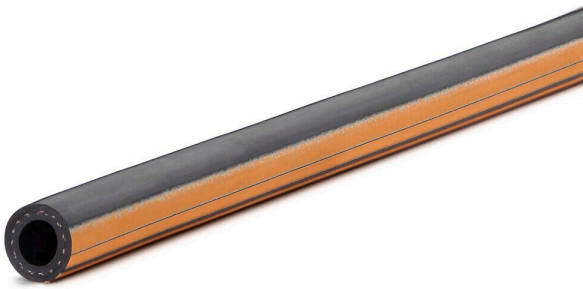





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,70	20,70	4,00	55	20,00	60,00	0,88	0,27000	10,80	40	2840130400
25,40	35,00	4,80	100	20,00	60,00	0,88	0,33000	23,20	40	2840250400

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026