# APDatec 820 RedX Multi

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch in Profi-Qualität mit SMT Steady Mesh Technology

| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Abwasser, Bewässerung, Landwirtschaft |
| **Konstruktion** | Weich-PVC, Orange, deckend, NTS-Gewebe |
| **Temperatur** | -25°C bis 60°C |
| **Eigenschaften** | gute Flexibilität, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phthalatfrei |









made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 17,50 | 2,50 | 55 | 10,00 | 30,00 | 0,15800 | 6,32 | 40 | 82001340 |
| 18,6 | 24,40 | 2,70 | 100 | 8,00 | 24,00 | 0,26000 | 10,40 | 40 | 82001940 |
| 25 | 33,00 | 4,00 | 140 | 6,00 | 18,00 | 0,40000 | 16,00 | 40 | 82002540 |

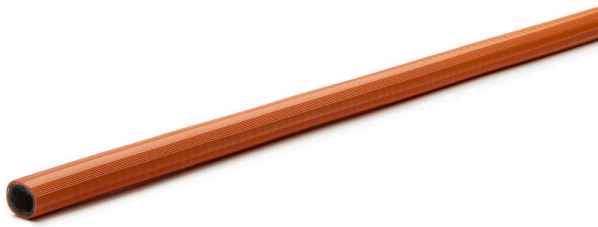

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026