


GENESIS® ToiVac N

Flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE

- Anwendungen** Mobile Toiletten, Fäkalienabsaugung, Entsorgungsfahrzeuge, Abwasser, Kläranlagen
- Konstruktion** PE, Gelb / Safrangelb (ähnl. RAL 1017), deckend, Kunststoffwendel / PE
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** überfahrbar, trittfest, gute Zugfestigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobebeständig, verrottungsfest
- Optional** - mit dicht verschweißten Anschlussmuffen
- Muffen auch einzeln lieferbar

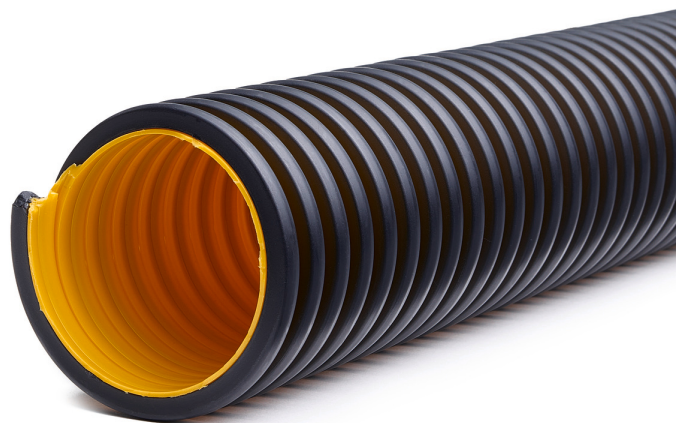

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	71,00	1,40	85	0,95	8,57	10	43511051-1000-000-00
51	71,00	1,40	85	0,95	12,85	15	43511051-1500-000-00
63	83,00	1,40	105	0,95	12,24	10	43511063-1000-000-00
63	83,00	1,40	105	0,95	18,36	15	43511063-1500-000-00
76	96,00	1,40	125	0,95	14,53	10	43511076-1000-000-00
76	96,00	1,40	125	0,95	21,79	15	43511076-1500-000-00
80	100,00	1,40	140	0,80	15,20	10	43511080-1000-000-00
80	100,00	1,40	140	0,80	22,79	15	43511080-1500-000-00
102	122,00	1,40	165	0,85	19,10	10	43511102-1000-000-00
102	122,00	1,40	165	0,85	28,65	15	43511102-1500-000-00