


## OneFlat SL

Leichter Bauflachschlauch mit zwei Lagen aus PVC mit Polyesterwebereinlage

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>   | Abwasser, Baumaschinen, Bautrocknung, Bewässerung, Kabelschutz                               |
| <b>Konstruktion</b>  | PVC, Blau, deckend                                                                           |
| <b>Temperatur</b>    | -20°C bis 65°C                                                                               |
| <b>Eigenschaften</b> | leicht, trittfest überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage<br>glatte Außenlage |

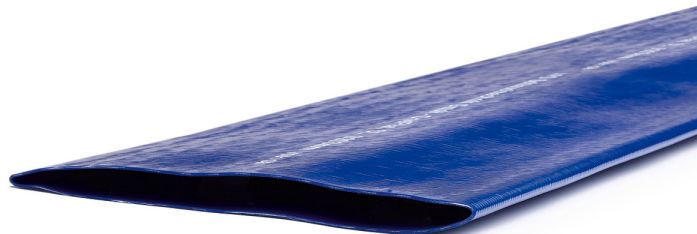

| Innendurchmesser (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 152                   | 3,00                     | 9,00             | 0,90000        | 45,00                       | 50        | 701520500     |
| 203                   | 3,00                     | 8,00             | 1,60000        | 80,00                       | 50        | 702030500     |