VIDAFLEX EXTRA


Sehr flexibler Spiralschlauch aus einem besonderen Weich-PVC

Anwendungen Abfallentsorgung, Abwasser, Entsorgungsfahrzeuge, Gülleausbringung, Saugfahrzeuge & -bagger

Konstruktion Weich-PVC, Blau / Signalblau (ähnl. RAL 5005), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -40°C bis 50°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage

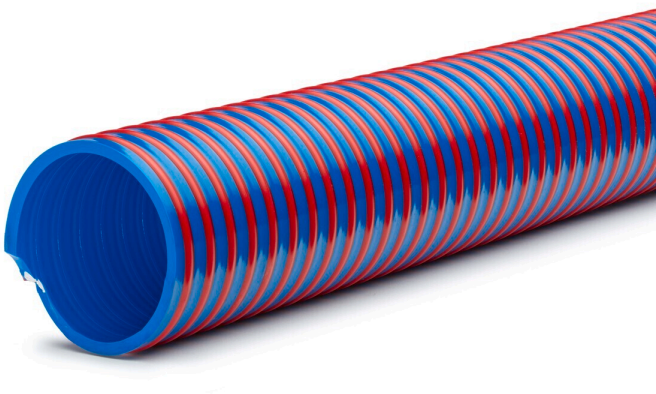





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
40	4,50	150	5,00	0,88	0,80000	50	1480400500
51	4,70	170	5,00	0,88	1,00000	30	1480510300
51	4,70	170	5,00	0,88	1,00000	50	1480510500
60	5,30	190	4,00	0,88	1,38000	50	1480600500
70	6,20	240	4,00	0,88	1,50000	30	1480700300
80	6,20	250	3,00	0,88	2,10000	30	1480800300
102	7,20	320	3,00	0,88	2,70000	30	1481020300

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026