


APDatec 143

Flexibler Saug- und Druckschlauch aus Weich-PVC mit integrierter Hart-PVC-Spirale zur Förderung von Flüssigkeiten

- Anwendungen** Agrartechnik, Abwasser, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grau / Graphitgrau (ähnl. RAL 7024), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -25°C bis 60°C

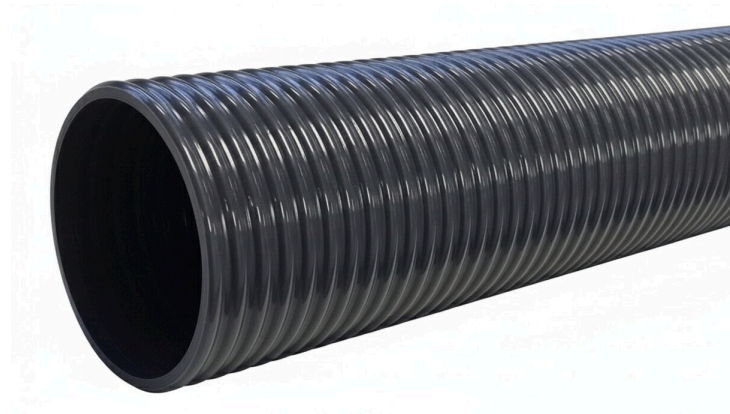

hydrolyse-
beständig
hohe
Innenglätte



Flüssigkeiten



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	61,00	5,10	160	4,50	13,50	0,88	0,96000	28,80	30	1430510300
63	75,50	6,00	200	4,00	12,00	0,88	1,30000	39,00	30	1430630300
76	88,40	6,10	250	3,50	10,50	0,88	1,70000	51,00	30	1430760300
80	93,00	6,50	260	3,00	9,00	0,88	1,75000	52,50	30	1430800300
90	103,40	6,70	260	3,00	9,00	0,88	2,15000	64,50	30	1430900300
102	116,20	7,30	320	3,00	9,00	0,88	2,60000	130,00	50	1431020300
110	125,50	7,50	350	2,70	8,00	0,88	3,00000	90,00	30	1431100200
120	136,00	8,00	400	2,50	7,00	0,88	3,40000	102,00	30	1431200200
127	143,60	8,30	420	2,30	7,00	0,88	3,80000	114,00	30	1431270200
133	150,00	8,50	450	2,00	6,00	0,88	4,00000	120,00	30	1431330200
152	170,40	9,00	500	1,80	5,50	0,88	4,70000	235,00	50	1431520200
160	178,80	9,40	640	1,50	4,50	0,88	5,30000	159,00	30	1431600200
203	229,20	13,00	1.015	1,30	4,00	0,88	9,40000	188,00	20	1432030200