


VACUFLEX® VSM-POOL

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand

- Anwendungen** Schwimmbadtechnik, Staubsauger, Teichtechnik, Reinigung, Pool & Whirlpool
- Konstruktion** TPO, Farblos, transluzent, Profilverwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (trittfest), schwimmfähig und sehr flexibel.

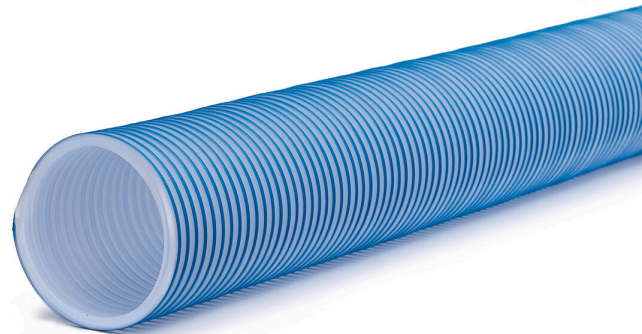

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32 | 40,50 | 80 | 0,50 | 0,50 | 0,21850 | 4-1100-032-01 |
| 38 | 48,00 | 95 | 0,40 | 0,40 | 0,25900 | 4-1100-038-01 |
| 50 | 61,00 | 120 | 0,25 | 0,25 | 0,33881 | 4-1100-050-01 |
| 51 | 62,00 | 122 | 0,25 | 0,25 | 0,34584 | 4-1100-051-01 |