


FLEXADUX® HT PU 1.4

Spiralschlauch aus Polyurethan für Hochtemperaturanwendungen

Anwendungen	Granulatförderung, Förderung von abrasiven Medien, Hochtemperaturanwendungen, Dosieren, Fördertechnik
Konstruktion	TPU / Polyester-Polyurethan, transluzent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 145°C, kurzfristig bis 165°C
Eigenschaften	mittelschwer, gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Abriebfestigkeit

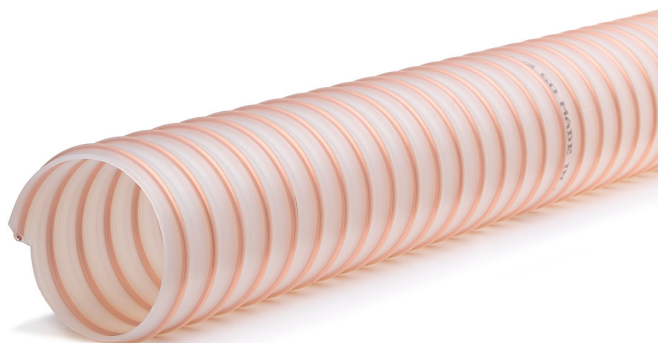

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	2,14	10	07604025-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	07604032-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	5,98	15	07604032-1500-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	4,67	10	07604038-1000-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	7,01	15	07604038-1500-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	07604040-1000-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	7,35	15	07604040-1500-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	07604050-1000-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	9,65	15	07604050-1500-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	07604060-1000-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	07604060-1500-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	8,26	10	07604065-1000-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	12,39	15	07604065-1500-000-00
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	8,87	10	07604070-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	07604075-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	14,21	15	07604075-1500-000-00
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	10,08	10	07604080-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	11,29	10	07604090-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	16,94	15	07604090-1500-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	14,86	10	07604100-1000-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	22,29	15	07604100-1500-000-00
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	16,11	10	07604120-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	16,75	10	07604125-1000-000-00
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	07604150-1000-000-00