


## FLEXADUX® P 1 PE

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus Polyethylen

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Druckmaschinen, Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung
- Konstruktion** PE, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** leicht, gute Flexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobienbeständig, halogen- & weichmacherfrei

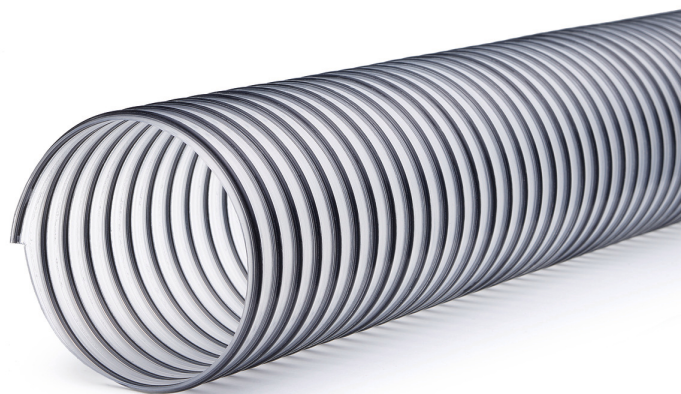

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 25                    | 30,00                 | 0,50            | 25               | 2,35                     | 0,75              | 1,46                        | 10        | 19400025-1000-000-00 |
| 25                    | 30,00                 | 0,50            | 25               | 2,35                     | 0,75              | 2,19                        | 15        | 19400025-1500-000-00 |
| 32                    | 37,00                 | 0,50            | 32               | 1,90                     | 0,50              | 1,82                        | 10        | 19400032-1000-000-00 |
| 32                    | 37,00                 | 0,50            | 32               | 1,90                     | 0,50              | 2,73                        | 15        | 19400032-1500-000-00 |
| 38                    | 43,00                 | 0,50            | 38               | 1,85                     | 0,45              | 2,13                        | 10        | 19400038-1000-000-00 |
| 38                    | 43,00                 | 0,50            | 38               | 1,85                     | 0,45              | 3,20                        | 15        | 19400038-1500-000-00 |
| 40                    | 45,00                 | 0,50            | 40               | 1,80                     | 0,40              | 2,23                        | 10        | 19400040-1000-000-00 |
| 40                    | 45,00                 | 0,50            | 40               | 1,80                     | 0,40              | 3,35                        | 15        | 19400040-1500-000-00 |
| 50                    | 56,00                 | 0,50            | 50               | 1,50                     | 0,35              | 4,04                        | 10        | 19400050-1000-000-00 |
| 50                    | 56,00                 | 0,50            | 50               | 1,50                     | 0,35              | 6,05                        | 15        | 19400050-1500-000-00 |
| 60                    | 66,00                 | 0,50            | 60               | 1,35                     | 0,28              | 4,78                        | 10        | 19400060-1000-000-00 |
| 60                    | 66,00                 | 0,50            | 60               | 1,35                     | 0,28              | 7,17                        | 15        | 19400060-1500-000-00 |
| 70                    | 76,00                 | 0,50            | 70               | 1,00                     | 0,20              | 5,52                        | 10        | 19400070-1000-000-00 |
| 70                    | 76,00                 | 0,50            | 70               | 1,00                     | 0,20              | 8,28                        | 15        | 19400070-1500-000-00 |
| 80                    | 86,00                 | 0,50            | 80               | 0,80                     | 0,13              | 6,26                        | 10        | 19400080-1000-000-00 |
| 80                    | 86,00                 | 0,50            | 80               | 0,80                     | 0,13              | 9,39                        | 15        | 19400080-1500-000-00 |