


OCEANFLEXX PU 2.0

Verstärkter PU-Spiralschlauch für anspruchsvolle Aquakultur-Anwendungen

Anwendungen	Förderung von abrasiven Medien, Futtermittelförderung, Fördertechnik, Fischzucht, Pumpentechnik
Konstruktion	TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Abriebfestigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Zugfestigkeit trittfest
Normen	zertifiziert nach NS 9416:2013

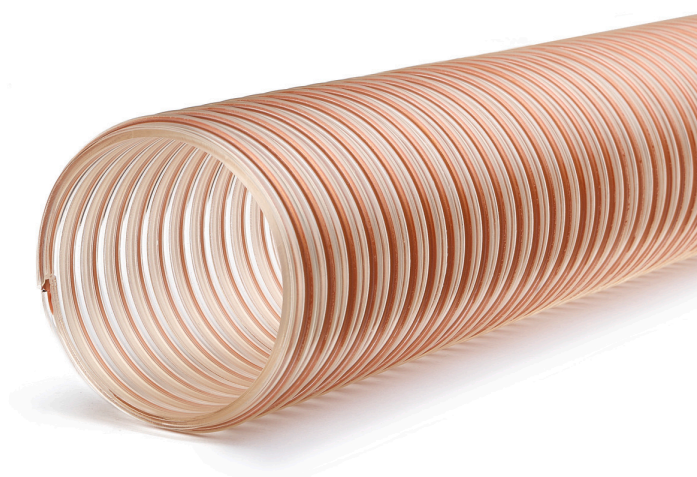

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
305	320,00	2,00	750	0,86	0,25	60,25	10	09520305-1000-000-00
305	320,00	2,00	750	0,86	0,25	90,37	15	09520305-1500-000-00
356	371,00	2,00	875	0,77	0,15	70,07	10	09520356-1000-000-00
356	371,00	2,00	875	0,77	0,15	105,11	15	09520356-1500-000-00
406	421,00	2,00	1.015	0,63	0,10	79,71	10	09520406-1000-000-00
406	421,00	2,00	1.015	0,63	0,10	119,56	15	09520406-1500-000-00
508	523,00	2,00	1.270	0,40	0,05	99,38	10	09520508-1000-000-00
508	523,00	2,00	1.270	0,40	0,05	149,04	15	09520508-1500-000-00