


VACUFLEX® K1H-L PU MHR

- Applications** exhaust gas extraction, automation technology & robotics, automotive engineering, ventilation, dental technology
- Structure** TPU / Polyether-Polyurethane, black / jet black (similar RAL 9005), opaque, steel wire / spring steel wire / coated / PU
- Temperature** -40°C up to 90°C, short term up to 125°C
- Properties** Leichter, hochflexibler Schlauch mit sehr guten mechanischen Festigkeiten, hohen Zugfestigkeiten bei großer Bruchdehnung, abriebfest und halogenfrei.

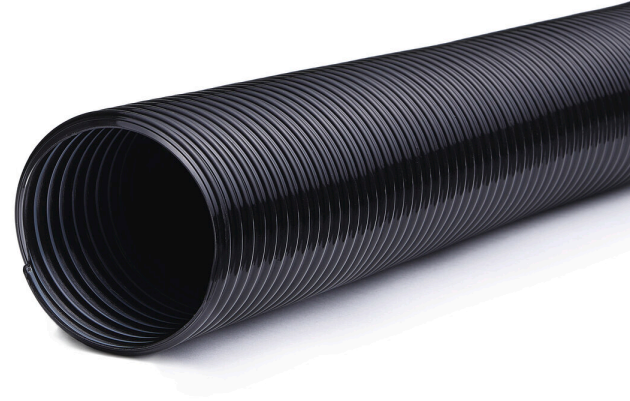

| Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Bending Radius (mm) | Vacuum Max. (bar) | Weight (kg/m) | Article Number |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 32 | 37,00 | 0,40 | 16 | 0,14 | 0,18000 | 4-3606-032-00/999 |
| 38 | 43,00 | 0,40 | 20 | 0,13 | 0,21650 | 4-3606-038-00/999 |
| 51 | 56,00 | 0,40 | 26 | 0,11 | 0,29000 | 4-3606-051-00/999 |
| 60 | 65,00 | 0,40 | 30 | 0,09 | 0,34000 | 4-3606-060-00/999 |
| 76 | 81,00 | 0,40 | 38 | 0,09 | 0,43500 | 4-3606-076-00/999 |
| 80 | 85,00 | 0,40 | 40 | 0,07 | 0,45500 | 4-3606-080-00/999 |
| 90 | 95,00 | 0,40 | 45 | 0,06 | 0,42950 | 4-3606-090-00/999 |
| 102 | 105,00 | 0,40 | 50 | 0,05 | 0,58000 | 4-3606-102-00/999 |