# APDatec 81 blau gedeckt


Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

**Anwendungen** Wasserablauf, Automatisierungs- & Robotertechnik, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Druckluft, Kompressoren

**Konstruktion** Weich-PVC, Blau, deckend, Kreuzgewebe

**Temperatur** -20°C bis 65°C

**Eigenschaften** gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, sehr glatte Innenlage, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit

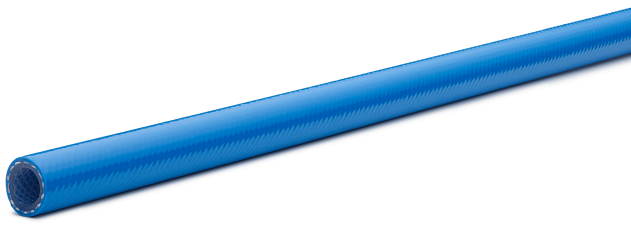







made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12,00 | 3,00 | 25 | 25,00 | 75,00 | 0,10800 | 5,40 | 50 | 8100630 |
| 9 | 15,00 | 3,00 | 35 | 22,00 | 66,00 | 0,13800 | 7,20 | 50 | 8100930 |
| 10 | 16,00 | 3,00 | 40 | 21,00 | 63,00 | 0,15600 | 7,80 | 50 | 8101030 |
| 13 | 20,00 | 3,50 | 72 | 16,00 | 48,00 | 0,23100 | 11,55 | 50 | 8101335 |



Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026