
APDatec 928 blaugedeckt

Leichter, flexibler und mehrlagiger Druckluftschlauch aus Polyester-Polyurethan

Anwendungen Druckluft, Schiffbau, Sprühgeräte, Automobilbau, Batterie- & Akkumulatorentechnik

Konstruktion Polyester-Polyurethan, Blau, deckend, Kreuzgewebe

Temperatur -40°C bis 90°C

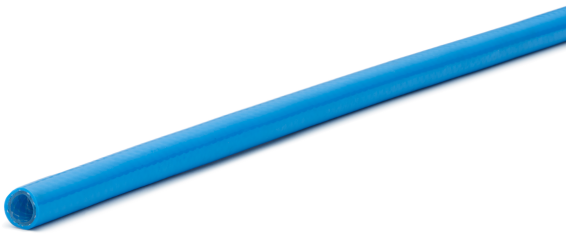





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
9	13,00	2,50	50	20,00	60,00	0,10700	5,35	50	92800950
13	18,00	2,50	65	15,00	45,00	0,16500	8,25	50	92801350
16	21,00	2,50	70	12,00	36,00	0,21000	10,50	50	92801650
19	24,00	2,50	90	10,00	30,00	0,24000	6,00	25	92801925
19	24,00	2,50	90	10,00	30,00	0,24000	12,00	50	92801950
25	29,00	2,50	120	7,00	21,00	0,28000	7,00	25	92802525

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026