


FLEXADUX® P2 A 1000 SILBERGRAU

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe

- Anwendungen** Absaugarme, Dunstabzug, Schweißgasabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Ventilation
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -30°C bis 80°C, kurzfristig bis 100°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), schwer entflammbar, selbstverlöschend
- Normen** schwer entflammbar nach UL 94-Brandschutznorm / V0
- Optional** - schwarzes Polyestergewebe

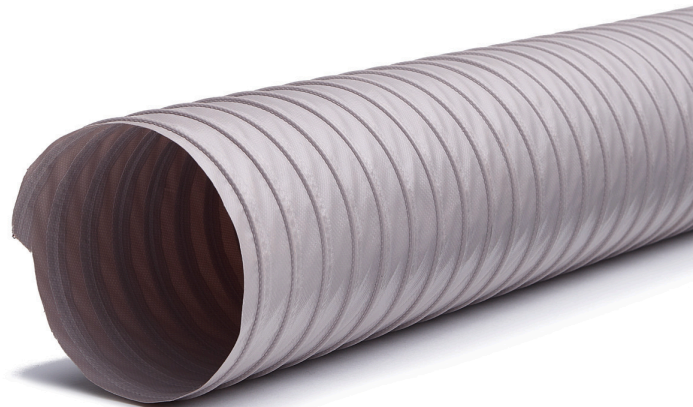

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	28,00	0,25	18	0,90	0,25	0,94	10	24272025-1000-000-00
25	28,00	0,25	18	0,90	0,25	1,41	15	24272025-1500-000-00
30	33,00	0,25	21	0,90	0,25	1,11	10	24272030-1000-000-00
30	33,00	0,25	21	0,90	0,25	1,67	15	24272030-1500-000-00
40	43,00	0,25	28	0,90	0,20	1,47	10	24272040-1000-000-00
40	43,00	0,25	28	0,90	0,20	2,20	15	24272040-1500-000-00
51	54,00	0,25	37	0,80	0,20	1,86	10	24272051-1000-000-00
55	58,00	0,25	40	0,80	0,16	2,00	10	24272055-1000-000-00
55	58,00	0,25	40	0,80	0,16	3,00	15	24272055-1500-000-00
60	63,00	0,25	42	0,80	0,16	2,17	10	24272060-1000-000-00
60	63,00	0,25	42	0,80	0,16	3,26	15	24272060-1500-000-00
65	68,00	0,25	48	0,80	0,15	2,35	10	24272065-1000-000-00
70	73,00	0,25	49	0,70	0,14	2,52	10	24272070-1000-000-00
70	73,00	0,25	49	0,70	0,14	3,78	15	24272070-1500-000-00
75	78,00	0,25	53	0,60	0,10	2,70	10	24272075-1000-000-00
75	78,00	0,25	53	0,60	0,10	4,05	15	24272075-1500-000-00
80	83,00	0,25	56	0,60	0,10	2,87	10	24272080-1000-000-00
80	83,00	0,25	56	0,60	0,10	4,31	15	24272080-1500-000-00
90	93,00	0,25	65	0,50	0,09	3,22	10	24272090-1000-000-00
90	93,00	0,25	65	0,50	0,09	4,83	15	24272090-1500-000-00
102	106,00	0,25	74	0,50	0,09	3,51	10	24272102-1000-000-00
102	106,00	0,25	74	0,50	0,09	5,27	15	24272102-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
110	114,00	0,25	80	0,50	0,08	3,78	10	24272110-1000-000-00
110	114,00	0,25	80	0,50	0,08	5,67	15	24272110-1500-000-00
112	116,00	0,25	83	0,50	0,08	3,84	10	24272112-1000-000-00
112	116,00	0,25	83	0,50	0,08	5,77	15	24272112-1500-000-00
115	119,00	0,25	84	0,50	0,08	3,94	10	24272115-1000-000-00
115	119,00	0,25	84	0,50	0,08	5,92	15	24272115-1500-000-00
120	124,00	0,25	85	0,50	0,08	4,11	10	24272120-1000-000-00
120	124,00	0,25	85	0,50	0,08	6,17	15	24272120-1500-000-00
127	131,00	0,25	90	0,50	0,08	4,34	10	24272127-1000-000-00
127	131,00	0,25	90	0,50	0,08	6,52	15	24272127-1500-000-00
140	144,00	0,25	95	0,35	0,06	4,78	10	24272140-1000-000-00
140	144,00	0,25	95	0,35	0,06	7,17	15	24272140-1500-000-00
150	154,00	0,25	105	0,20	0,06	5,11	10	24272150-1000-000-00
150	154,00	0,25	105	0,20	0,06	7,67	15	24272150-1500-000-00
160	164,00	0,25	110	0,20	0,05	5,44	10	24272160-1000-000-00
160	164,00	0,25	110	0,20	0,05	8,17	15	24272160-1500-000-00
170	175,00	0,25	115	0,20	0,05	6,82	10	24272170-1000-000-00
180	185,00	0,25	120	0,20	0,05	7,21	10	24272180-1000-000-00
180	185,00	0,25	120	0,20	0,05	10,81	15	24272180-1500-000-00
200	205,00	0,25	140	0,20	0,05	7,99	10	24272200-1000-000-00
200	205,00	0,25	140	0,20	0,05	11,99	15	24272200-1500-000-00
215	220,00	0,25	155	0,10	0,04	8,58	10	24272215-1000-000-00
215	220,00	0,25	155	0,10	0,04	12,87	15	24272215-1500-000-00
225	230,00	0,25	165	0,10	0,04	8,97	10	24272225-1000-000-00
225	230,00	0,25	165	0,10	0,04	13,46	15	24272225-1500-000-00
250	255,00	0,25	175	0,10	0,04	9,95	10	24272250-1000-000-00
250	255,00	0,25	175	0,10	0,04	14,92	15	24272250-1500-000-00
300	305,00	0,25	210	0,06	0,03	11,91	10	24272300-1000-000-00
315	320,00	0,25	230	0,05	0,02	14,85	10	24272315-1000-000-00
325	330,00	0,25	235	0,05	0,02	15,31	10	24272325-1000-000-00
350	355,00	0,25	245	0,05	0,02	16,47	10	24272350-1000-000-00
400	405,00	0,25	280	0,04	0,02	18,79	10	24272400-1000-000-00
450	455,00	0,25	315	0,03	0,01	21,12	10	24272450-1000-000-00
500	505,00	0,25	350	0,02	0,01	23,44	10	24272500-1000-000-00
550	555,00	0,25	370	0,01	0,01	37,03	10	24272550-1000-000-00
650	657,00	0,25	460	0,01	0,01	42,40	10	24272650-1000-000-00
710	717,00	0,25	400	0,01	0,01	47,74	10	24272710-1000-000-00