APDatec 361


Schutzschlauch aus hochreißfestem Polyamidgewebe mit Klettverschluss

Anwendungen Kabelschutz, Schlauchschutz

Konstruktion Polyamid-beschichtetes Gewebe, Schwarz, deckend

Temperatur -40°C bis 120°C

Eigenschaften sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, überfahrbar

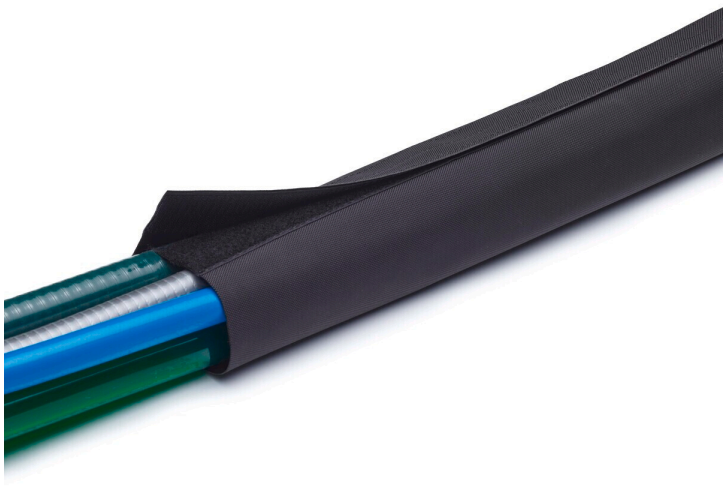



Innendurchmesser (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
50	0,05000	2,50	50	361025
50	0,10300	5,15	50	361050
75	0,14000	7,00	50	361075
100	0,17600	8,80	50	361100
125	0,20500	10,25	50	361125
150	0,25500	12,75	50	361150
175	0,30300	15,15	50	361175
200	0,33800	16,90	50	361200

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026