VACUFLEX® VSM-HX


Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO


Anwendungen Abgasabsaugung, Absauganlagen, Belüftung, Dampfabsaugung, Entlüftung

Konstruktion TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel

Temperatur -60°C bis 180°C, kurzfristig bis 250°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, verrottungsfest

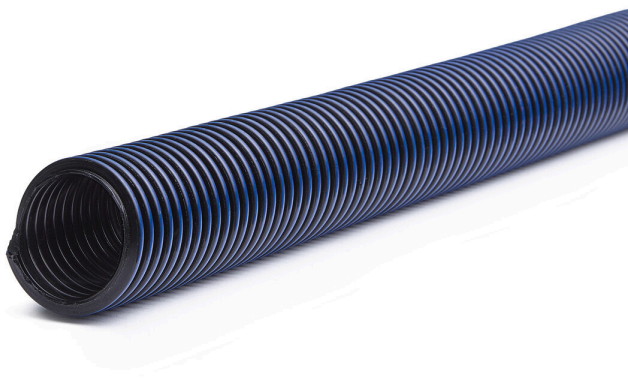





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33,00	50	0,60	0,60	0,11000	4-1106-025-HX
32	40,50	70	0,50	0,50	0,27500	4-1106-032-HX
38	48,00	80	0,40	0,40	0,32000	4-1106-038-HX
50	61,00	120	0,25	0,25	0,42000	4-1106-050-HX

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026