
OCEANFLEXX PU 1.4

Robuster PU-Spiralschlauch für Aquakultur und Fischtransport



Anwendungen	Fischzucht, Absauganlagen, Fördertechnik, Pumpentechnik, Wasserablauf
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig, hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, gute Zugfestigkeit
Normen	zertifiziert nach NS 9416:2013



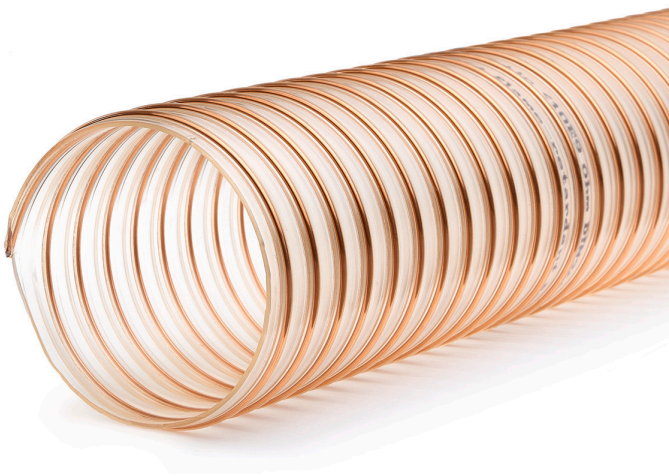

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
102	112,00	1,40	102	1,21	0,40	12,25	10	09514102-1000-000-00
102	112,00	1,40	102	1,21	0,40	18,37	15	09514102-1500-000-00
127	137,00	1,40	127	0,88	0,25	15,11	10	09514127-1000-000-00
127	137,00	1,40	127	0,88	0,25	22,66	15	09514127-1500-000-00
152	162,00	1,40	152	0,77	0,20	21,89	10	09514152-1000-000-00
152	162,00	1,40	152	0,77	0,20	32,83	15	09514152-1500-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	23,00	10	09514160-1000-000-00
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	34,50	15	09514160-1500-000-00
203	214,00	1,40	203	0,55	0,14	33,56	10	09514203-1000-000-00
203	214,00	1,40	203	0,55	0,14	50,34	15	09514203-1500-000-00
254	265,00	1,40	254	0,38	0,10	41,75	10	09514254-1000-000-00
254	265,00	1,40	254	0,38	0,10	62,63	15	09514254-1500-000-00
305	316,00	1,40	305	0,29	0,09	49,94	10	09514305-1000-000-00
305	316,00	1,40	305	0,29	0,09	74,91	15	09514305-1500-000-00
356	367,00	1,40	356	0,28	0,09	62,16	10	09514356-1000-000-00
356	367,00	1,40	356	0,28	0,09	93,24	15	09514356-1500-000-00
406	417,00	1,40	406	0,25	0,09	70,74	10	09514406-1000-000-00
406	417,00	1,40	406	0,25	0,09	106,10	15	09514406-1500-000-00
508	519,00	1,40	508	0,10	0,07	88,23	10	09514508-1000-000-00
508	519,00	1,40	508	0,10	0,07	132,34	15	09514508-1500-000-00

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026