


APDatec 820 RedX Multi

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch in Profi-Qualität mit SMT Steady Mesh Technology

Anwendungen	Abwasser, Bewässerung, Landwirtschaft
Konstruktion	Weich-PVC, Orange, deckend, NTS-Gewebe
Temperatur	-25°C bis 60°C

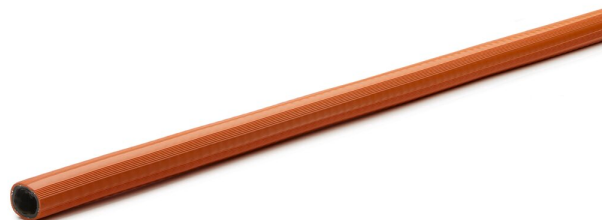

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,50	2,50	55	10,00	30,00	0,15800	6,32	40	82001340
18,6	24,40	2,70	100	8,00	24,00	0,26000	10,40	40	82001940
25	33,00	4,00	140	6,00	18,00	0,40000	16,00	40	82002540